Nasnos 電動ロールブラインド

RB3030

A3両面

設置手順書

1. はじめに

本書は RB3030 の設置手順について、説明した資料です。

2. 安全上のご注意…… 必ずお守りください

本製品を安全に設置していただくために、また、お使いになるお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり記載事項を守り正しく設置してください。詳細な警告・注意事項は別添付の「取扱説明書」をご覧ください。

3. 梱包内容を確認する

設定作業の前に RB3030 の梱包内容を確認します。梱包内容に不足・破損などがあった場合は、ご使用にならずお買い求めの販売店までお問い合わせください。

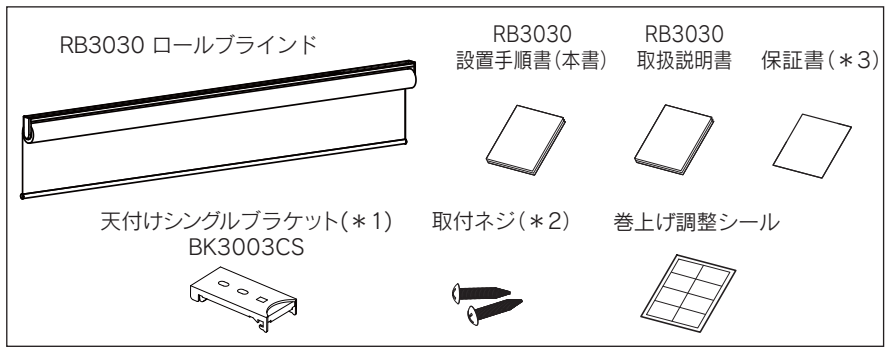

※1 ブラケットの数は、レールの長さによって異なります。
※2 取付ネジの入数は、ブラケットの入数の2倍です。
※3 他機種と一括ご注文の場合は、保証書はまとめて1枚の発行となります。

4. 各部の名称

説明イラストと、製品の形状が異なる場合があります。

■ RB3030

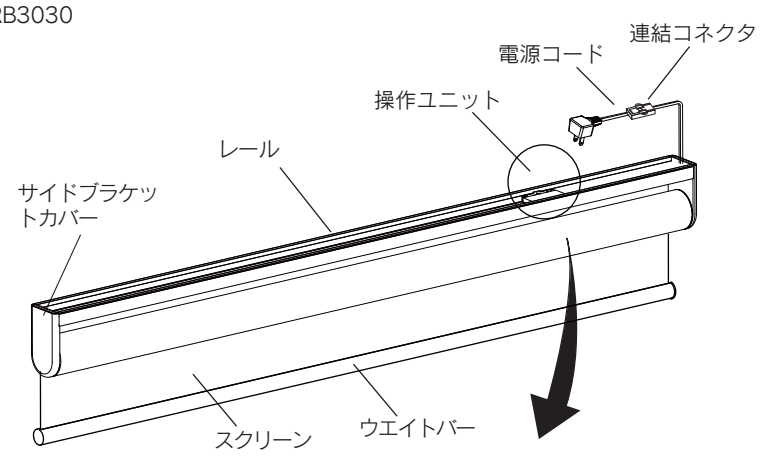

下側

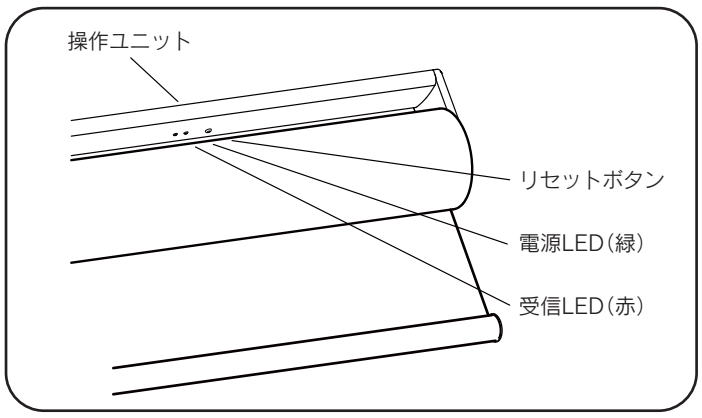

5. 設置手順

- 踏み台などを使用して作業する場合は、誤って転落したりしないように注意しながら行ってください。
- 複数人で作業することをおすすめします。また、本体にショックを与えないように、注意しながら行ってください。
- 取り付け場所には必ず下地があることを確認してください。

レールを取り付けた後に電源を入れてください。

■ 天井面に取り付ける（天付けブラケットを使用する場合）

1 付属のブラケットを天井面に取り付けます。

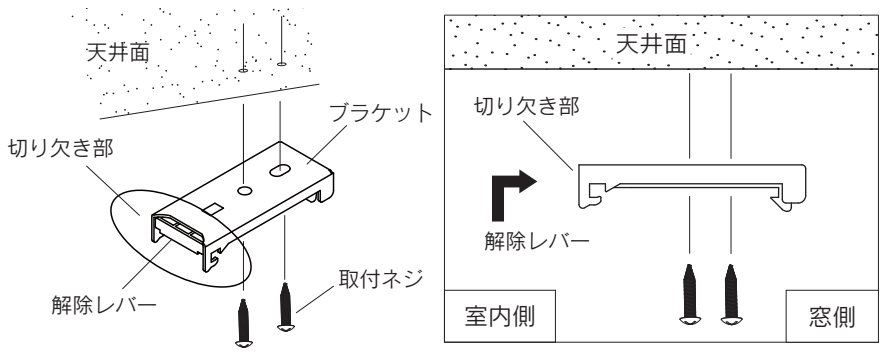

※ ブラケットは解除レバーのある「切り欠き部」を室内側に向けて取り付けます。

2 ブラケットにレールを取り付けます。

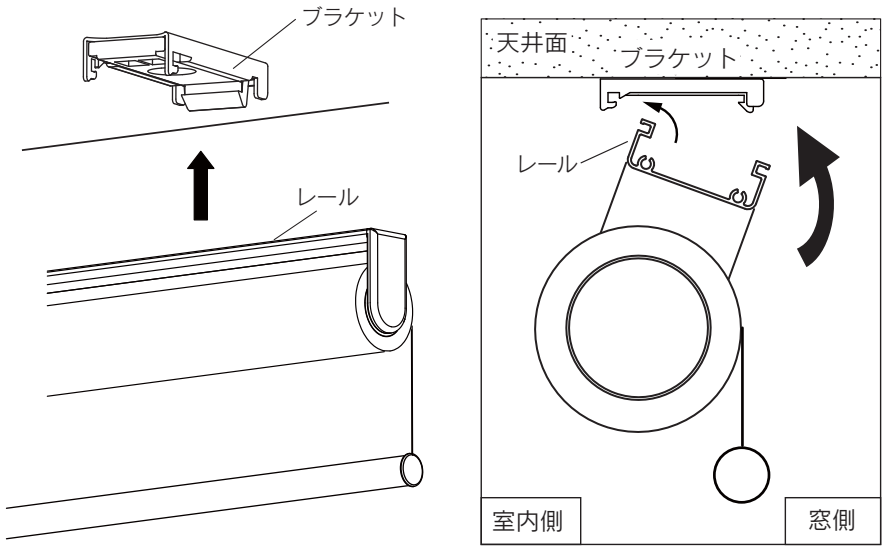

※ ブラケットの手前側のフックに引っかけてから、奥側を押し込みカチッとはめこみます。
※ ブラケットは 500mm～ 800mm間隔で設置してください。3 箇所以上になる場合は、ほぼ等間隔になるように設置してください。
※ ブラケットはそれぞれ平行になるように取付けてください。

■ 壁面に取り付ける場合

1 付属のブラケットを壁面に取り付けます。

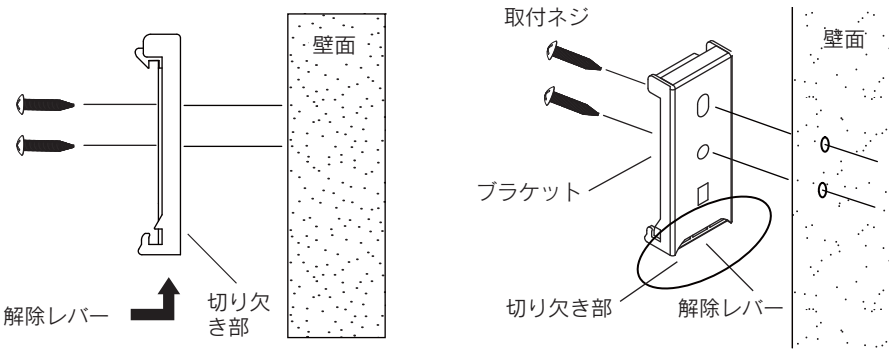

※ ブラケットの解除レバーのある「切り欠き部」を下側に向けて取り付けます。

2 ブラケットにレールを取り付けます。

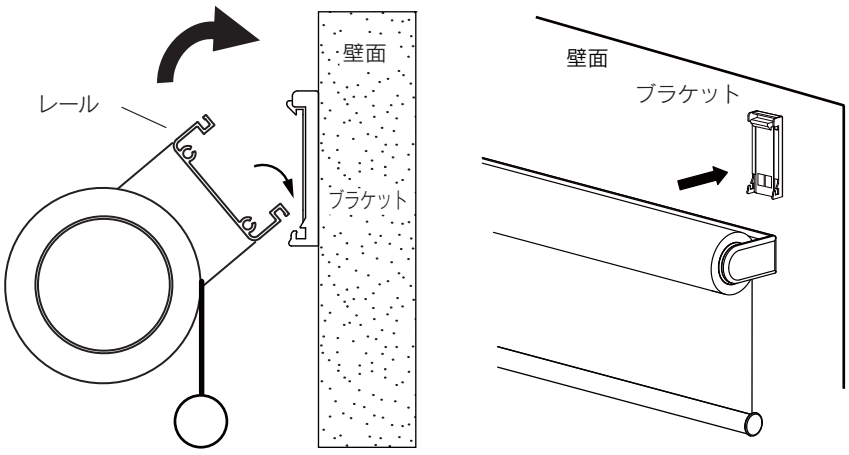

※ ブラケットの下側のフックに引っかけてから、上側を押し込みカチッとはめこみます。
※ ブラケットは 500mm～ 800mm間隔で設置してください。3 箇所以上になる場合は、ほぼ等間隔になるように設置してください。
※ ブラケットはそれぞれ平行になるように取付けてください。
※ スクリーンが正しく巻き取られるようにレールは水平に取り付けてください。

■ ブラケットの取付寸法

【天井付け】

ブラケット使用
BK3003CS

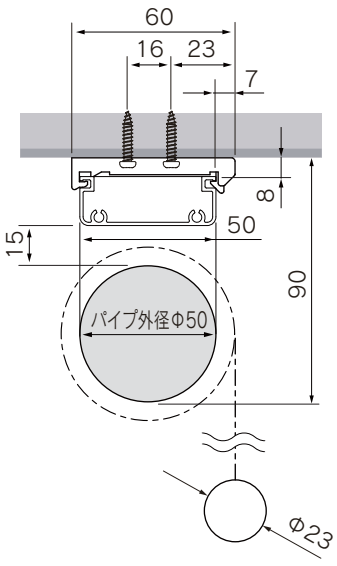

【正面付け】

ブラケット使用
BK3003CS

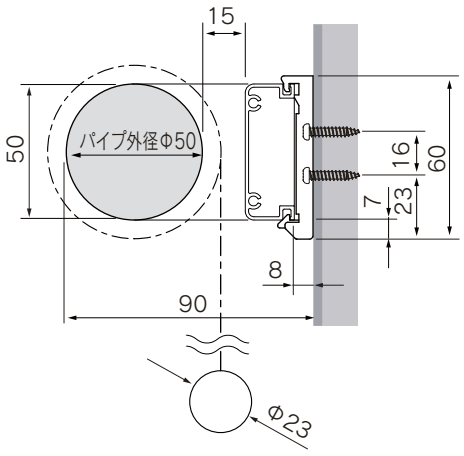

ブラケット
BK3003CS



■ カーテンボックス納まり図

● 天付けシングル

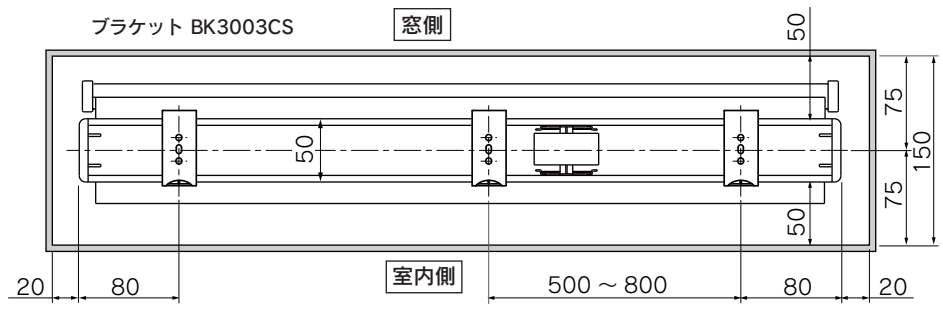

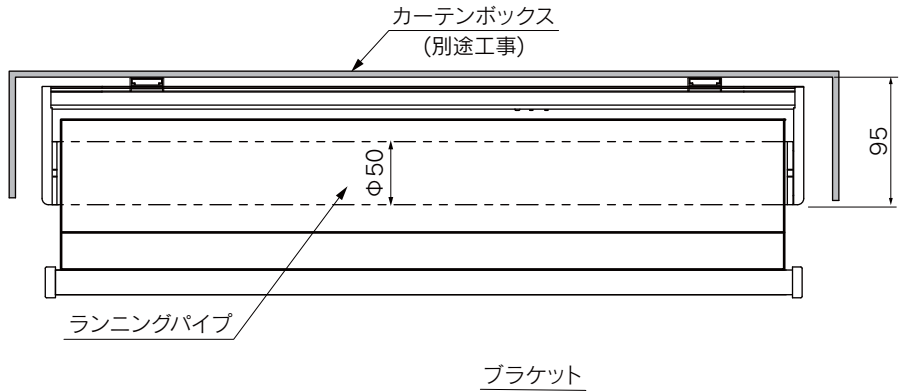

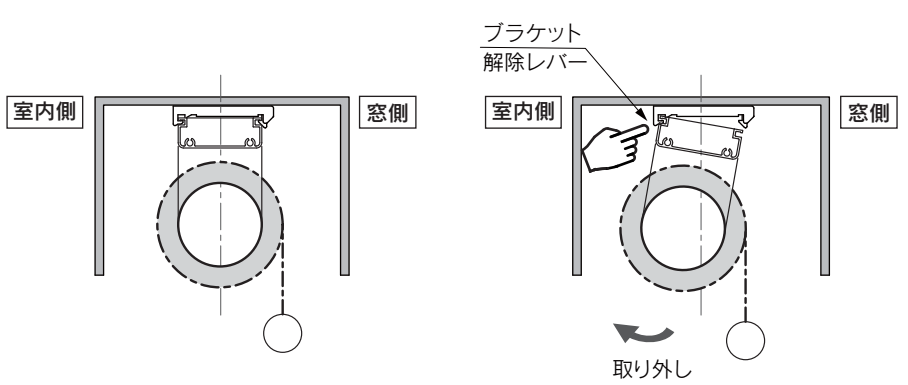

6. スクリーンの巻き上げ調整

スクリーンがきれいに巻き上げられるように工場出荷時に調整してあります。取付場所の関係などより、万一巻きずれが発生した場合、付属のシールで調節してください。

● スクリーンに巻きずれが発生した場合（タケノコ状にずれた場合）はスクリーンを全部下げ、ランニングパイプに調整シールを貼って調整してください。このとき、タケノコ状にずれた側に調整シールを貼ります。1枚で調整できない場合は2枚、3枚と重ねて貼って調整してください。

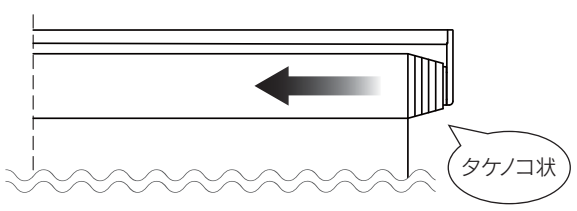

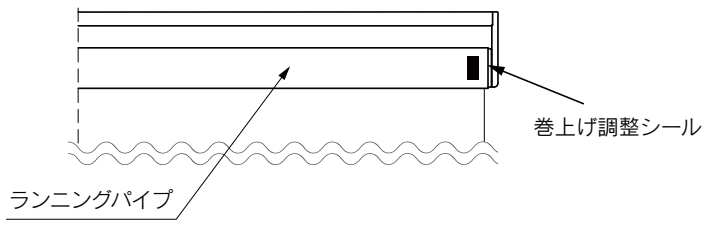

7. 操作方法

● リモコンボタンの登録や操作方法については、別添付の取扱説明書をご覧ください。

株式会社 Nasnos 〒327-0003 栃木県佐野市大橋町3235-27
URL http://www.nasnos.com E-mail info@nasnos.com

NE15-RB-6A4-01-000